

PANTALLA ESTANCA PARA TUBO LED



1. PRECAUCIONES



Estimado cliente, en primer lugar le agradecemos su compra y la confianza depositada en nuestra marca. Por favor lea con atención este manual antes de proceder con la instalación y consérvelo en lugar seguro.

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No sumerja este producto en agua y no lo manipule con las manos mojadas.
- No golpee el producto.
- No instale el producto cerca de fuentes de calor.
- No manipule el producto cuando esté en funcionamiento.
- La inadecuada manipulación de los componentes o de la propia luminaria podría dañar su correcto funcionamiento, quedando anulada la garantía del fabricante.
- La instalación puede requerir la intervención de una persona cualificada.
- Esta luminaria es clase I y requiere siempre conexión a tierra.

- No instale el producto si observa que está dañado por el transporte o la manipulación.
- Desconecte la luminaria de su alimentación y permita que el/los tubo/os se enfríen antes de reemplazar un tubo.
- No toque la luminaria si ésta se encuentra encendida
- Esta luminaria no está concebida para ser conectada a otra luminaria en serie.

Al final de su vida útil, deshágase del producto adecuadamente.



Esta luminaria no debe ser eliminada junto con otros desechos domésticos. Para evitar dañar el medioambiente o la salud de las personas, recicle este producto adecuadamente facilitando un reciclado sostenible y responsable de los recursos materiales. Deshágase de sus residuos a través de los sistemas de recogida o de su distribuidor habitual.




2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Modelo | 7100070101 | 7100070102 | 7100070103 | 7100070104 | 7100070105 | 7100070106 |
|--|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Especificaciones eléctricas | | | | | | |
| Alimentación | 230 VAC 50 Hz | | | | | |
| Potencia máxima | 50 W | | | | | |
| Tipo de lámpara | Tubo LED T8 | | | | | |
| Aplicaciones | Interior y exterior | | | | | |
| Otros parámetros | | | | | | |
| L (mm) | 670 | | 1270 | | 1570 | |
| W (mm) | 65 | 102 | 65 | 102 | 65 | 102 |
| H (mm) | 70 | | | | | |
| Peso (kg) | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 1,4 | 2,1 |
| Distancia entre clips de sujeción (mm) | 420 ± 36 | | 900 ± 36 | | 1200 ± 36 | |
| Protección IP | IP65 | | | | | |
| Protección IK | IK08 | | | | | |


3. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Con el objeto de fijarlo a techo, tome dos clips de sujeción y con tacos y tornillos fíjelos a la distancia que le indique la tabla anterior en función de la longitud de la luminaria.

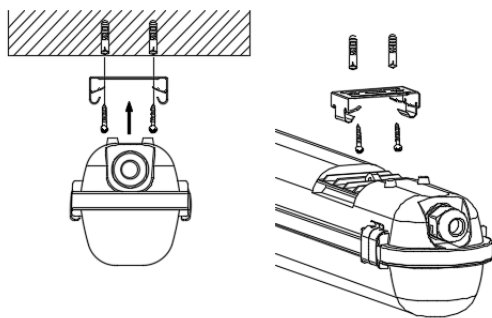

Conexión eléctrica


La luminaria está cableada preparada para tubo T8 Retrofit. Eso significa que el cableado es válido para tubo retrofit (como los celer T8 Glass o T8 Security Glass) pudiendo colocar el tubo en cualquier posición.

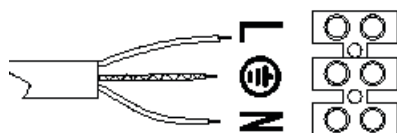

La conexión eléctrica se realiza dentro de la pantalla, a través de un prensaestopas y accediendo a la borna de conexión mediante un cable de tres conductores (con toma de tierra).


Apertura/cierre de la pantalla

Para abrir/cerrar la pantalla, retire o inserte los clips laterales como en el dibujo

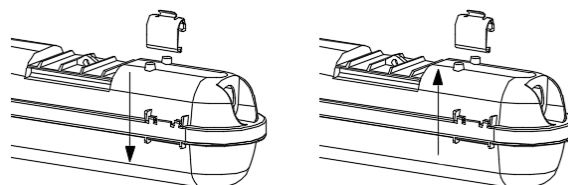


Instalación y reemplazo del tubo o tubos

1) Apague la luz, abra la pantalla retirando el difusor y deje enfriar el tubo.

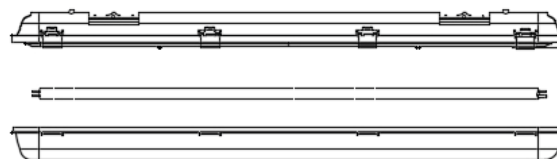

2) Gire el tubo a substituir 90° para poder retirarlo.



Cuando coloque el nuevo (o si se trata del primer uso de la luminaria) recuerde girar el tubo en su portalámparas también 90°.