



**4**  
AÑOS  
GARANTÍA

## Panel LED HE UGR<22 FLICKER FREE C7

Sistemas de iluminación profesionales para techos modulares y otros, que proporcionan un gran confort visual, un resultado estético muy llamativo y ahorros inmediatos muy importantes. No proyecta calor ni produce parpadeos. Fuente de alimentación incluida.


### + INFO



### → Áreas de aplicación

Hoteles, salas de conferencias, espacios comerciales, edificios institucionales, pasillos, hospitales, etc. aunque dependerá igualmente del uso de la estancia.

### Dimensiones

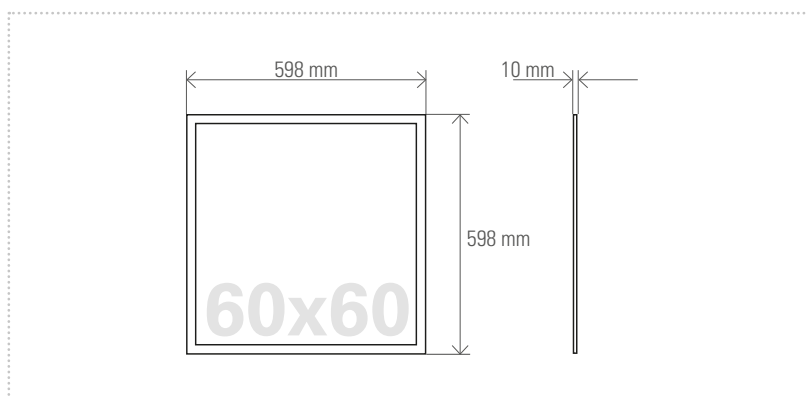

### Accesorios:

- 7100005815 Acc. suspensión Panel LED
- 7100005812 Acc. pack 4 muelles inst. Panel LED
- 7100005820 Marco empotrar Panel LED 60x60
- 7100005825 Marco Easyfit superf. 602x602x50mm Panel LED 60x60 Blanco
- 7250040055 Driver 40W 0-10V 28-42VCC 920MA Sin parpadeo-flicker
- 7250040057 Driver BOKE multipotencia MAX42W DALI II O PUSH FLICKER FREE

### Datos técnicos

#### INFORMACIÓN TÉCNICA:

CÓDIGO	POTENCIA (W)	Tª DE COLOR (K)	LÚMENES (lm)	PESO (Kg)
7100005140		3.000		
7100005141	40	4.000	4.000	2,32
7100005142		5.200		

Opción fuente regulable 0-10V (7250040055) o DALI (7250040057)

#### OTROS DATOS TÉCNICOS:

IRC:	>80	Nº CICLOS:	100.000
APERTURA:	120°	FACTOR POTENCIA:	>0,9
VIDA ÚTIL:	35.000h L70	TEMP. ENCENDIDO:	<3s
ALIMENTACIÓN:	220-240V	INV. COLOR:	<5 SDCM
PROTECCIÓN:	IP40	Tª FUNCIONAMIENTO:	-20°C~+40°C
REGULABLE:	No	DIMENSIONES:	595x595x10
COLOR:	Blanco	RIESGO FOTBIOLÓGICO:	Grupo 0 (RG0)
PROTECCIÓN:	IK06		