

XMAS CONO 12M / 12M XMAS CONE

7150011052 / NAV-AR-12M-CW-F
220-240VAC 50/60HZ, CLASE I, IP44

• PRECAUCIONES / PRECAUTIONS


ESP



Estimado cliente, en primer lugar le agradecemos su compra y la confianza depositada en nuestra marca. Por favor lea con atención este manual antes de proceder con la instalación y consérvelo en lugar seguro.

- Desconectar el suministro eléctrico antes de iniciar la instalación.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No sumerja este producto en agua y no lo manipule con las manos mojadas.
- No golpee el producto.
- No instale el producto cerca de fuentes de calor.
- No manipule el producto cuando esté en funcionamiento.
- La inadecuada manipulación de los componentes o de la propia luminaria podría dañar su correcto funcionamiento, quedando anulada la garantía del fabricante. No abra la luminaria bajo ningún concepto. En caso de avería contacte con su proveedor.
- La instalación del producto debe realizarse por un instalador autorizado conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión de 2002. En particular es de obligado cumplimiento la ITC BT09-4 de este reglamento ya que la garantía no cubre los posibles daños producidos por sobretensiones en luminarias sin protectores de sobretensión.
- Los cables que se suministran con la luminaria no pueden ser reemplazados. Si alguno de estos cables sufre daños, la luminaria debe de ser sustituida.
- Esta luminaria es clase I y requiere siempre conexión a tierra.
- No instale el producto si observa que está dañado por el transporte o la manipulación.
- Para la correcta instalación se requiere de varias personas. No intente la instalación de modo individual.
- Para la instalación se requiere de una grúa. Si no se dispone de grúa, por favor póngase en contacto con el soporte de CELER a través de la web www.celerlight.com.

Deshágase del producto adecuadamente. Este proyector no debe ser eliminado junto con otros desechos domésticos. Para evitar dañar el medioambiente o la salud de las personas, recicle este producto adecuadamente facilitando un reciclado sostenible y responsable de los recursos materiales. Deshágase de sus residuos a través de los sistemas de recogida o de su distribuidor habitual.



ENG




Dear customer, first of all, we would like to thank you for your purchase and for placing your trust in our brand. Please read this manual carefully before proceeding with the installation and keep it in a safe place.


- Disconnect the power supply before starting the installation.
- Keep the product out of the reach of children.
- Do not immerse this product in water and do not handle it with wet hands.
- Do not strike the product.
- Do not install the product near heat sources.
- Do not handle the product when it is operating.
- Improper handling of the components or of the luminaire itself may damage its correct operation, resulting in the manufacturer's warranty being void. Do not open the luminaire under any circumstances. In case of malfunction, contact your supplier.
- The installation of the product must be carried out by an authorized installer in accordance with the 2002 Low Voltage Electrotechnical Regulation. In particular, compliance with ITC BT09-4 of this regulation is mandatory, as the warranty does not cover possible damage caused by overvoltage in luminaires without surge protectors.
- The cables supplied with the luminaire cannot be replaced. If any of these cables are damaged, the luminaire must be replaced.
- This luminaire is Class I and always requires grounding.
- Do not install the product if you notice that it is damaged due to transport or handling.
- For proper installation, several people are required. Do not attempt to install it on your own.
- A crane is required for installation. If a crane is not available, please contact CELER support via the website www.celerlight.com.

Dispose of the product properly.

This floodlight must not be disposed of with other household waste. To avoid harming the environment or human health, recycle this product responsibly, ensuring sustainable and proper recovery of material resources. Dispose of your waste through appropriate collection systems or through your usual distributor.



• **DIAGRAMA / DIAGRAM**

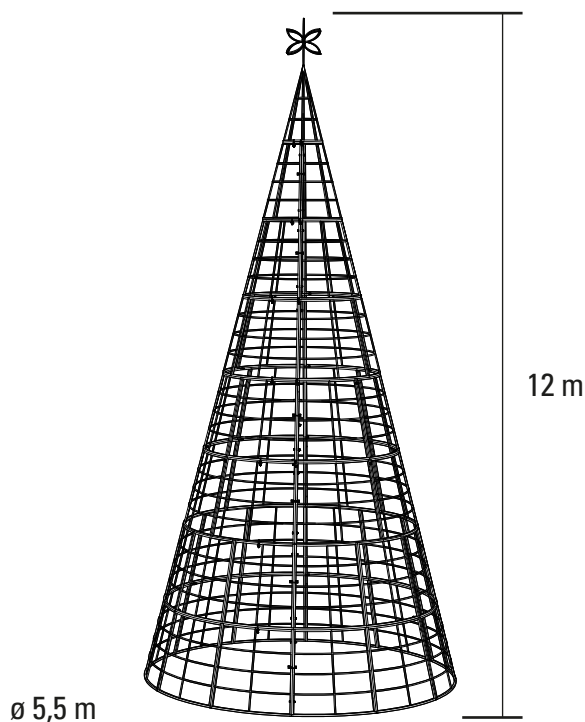

• **INSTRUCCIONES DE MONTAJE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

Antes de la instalación:

- Si al abrir el embalaje observa algún daño, póngase en contacto con el punto de venta de manera inmediata.
- No instale el producto si sospecha que está defectuoso.
- Desensamblar o intentar reparar el producto invalida la garantía.


Before installation:

- If you notice any damage when opening the packaging, contact the point of sale immediately.
- Do not install the product if you suspect it is defective.
- Disassembling or attempting to repair the product voids the warranty.

Procedimiento de instalación:

Installation procedure:

PASO 01 / STEP 01

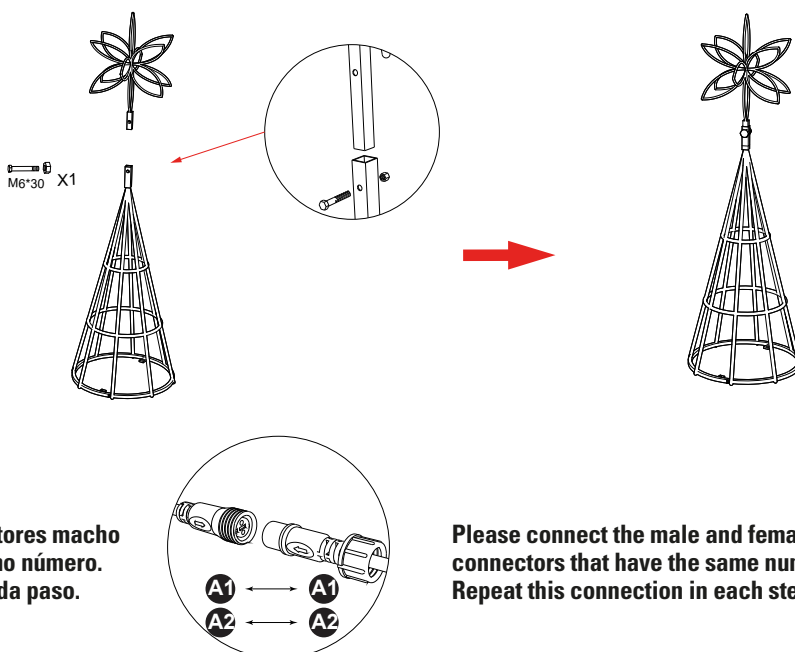





Por favor, conecte los conectores macho y hembra que tengan el mismo número. Repita el conexionado en cada paso.

Please connect the male and female connectors that have the same number. Repeat this connection in each step.

PASO 02 / STEP 02

 X2
M8*30*80





 X4
M8*80



PASO 03 / STEP 03

 X2
M8*30*80





 X2
M8*40

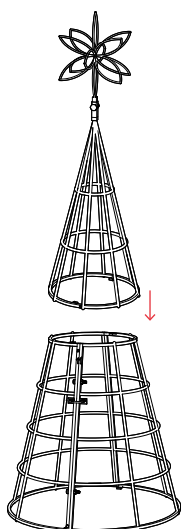



PASO 04 / STEP 04

 X4
M8*35*80



 X8
M8*70





PASO 05 / STEP 05

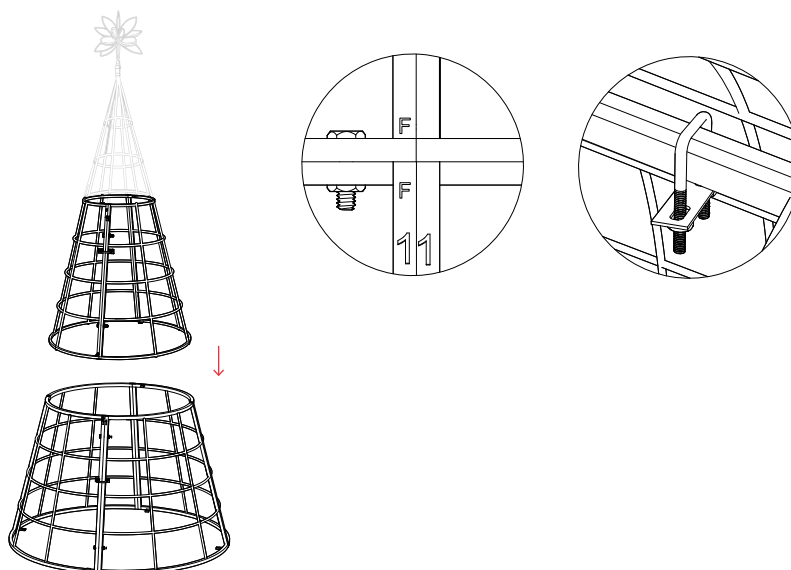






PASO 06 / STEP 06

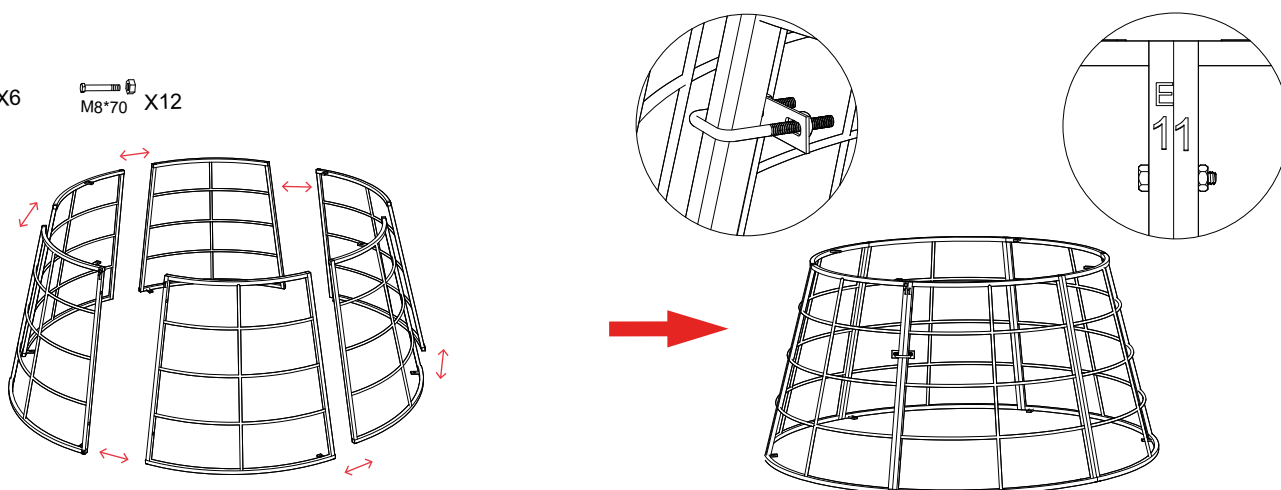





PASO 07 / STEP 07

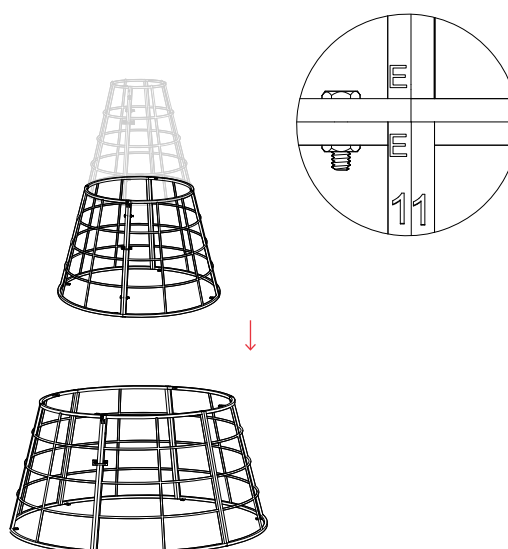






PASO 08 / STEP 08

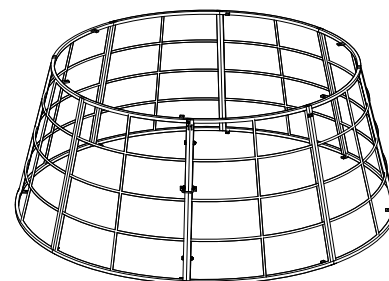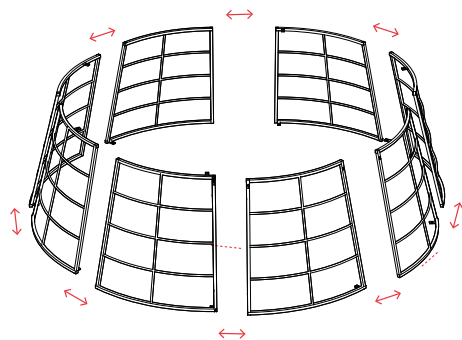


PASO 09 / STEP 9




PASO 10 / STEP 10

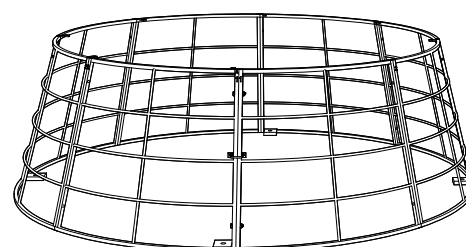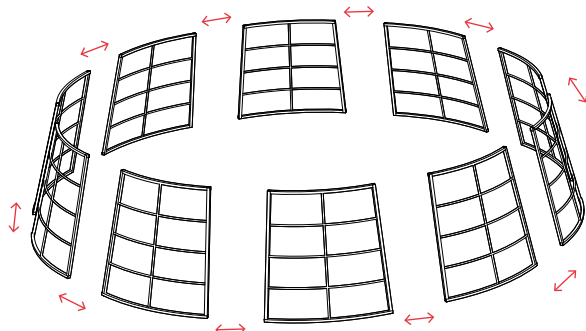


PASO 11 / STEP 11

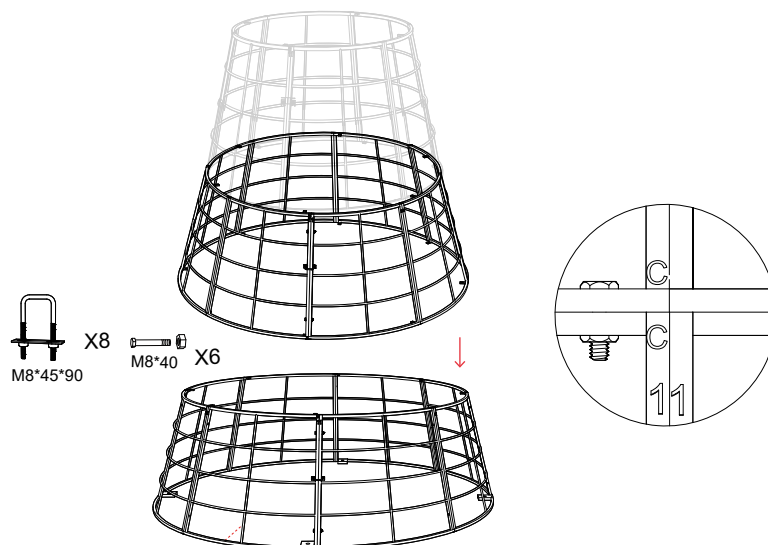


PASO 12 / STEP 12

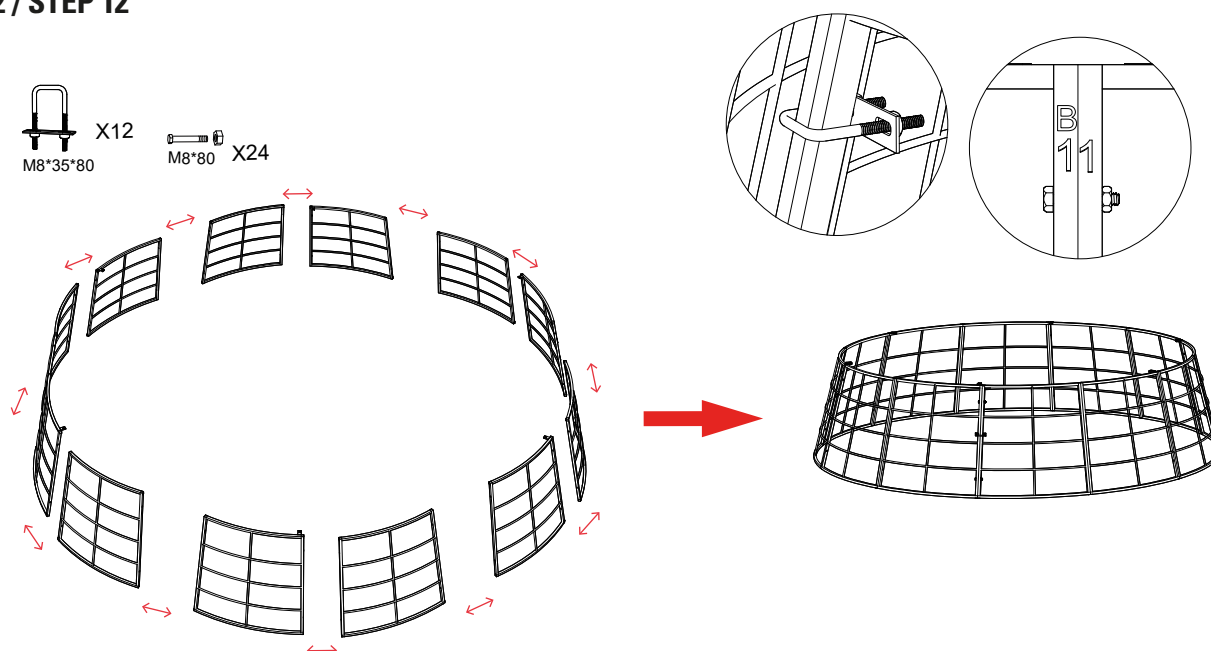


PASO 13 / STEP 13

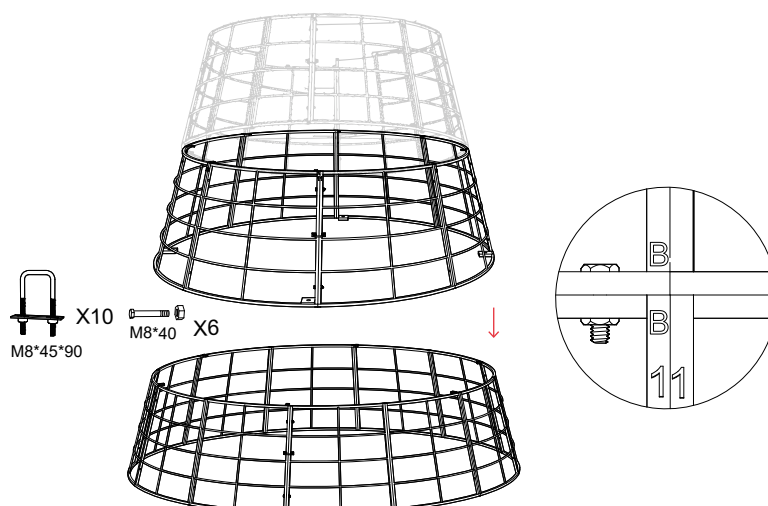

PASO 14 / STEP 14

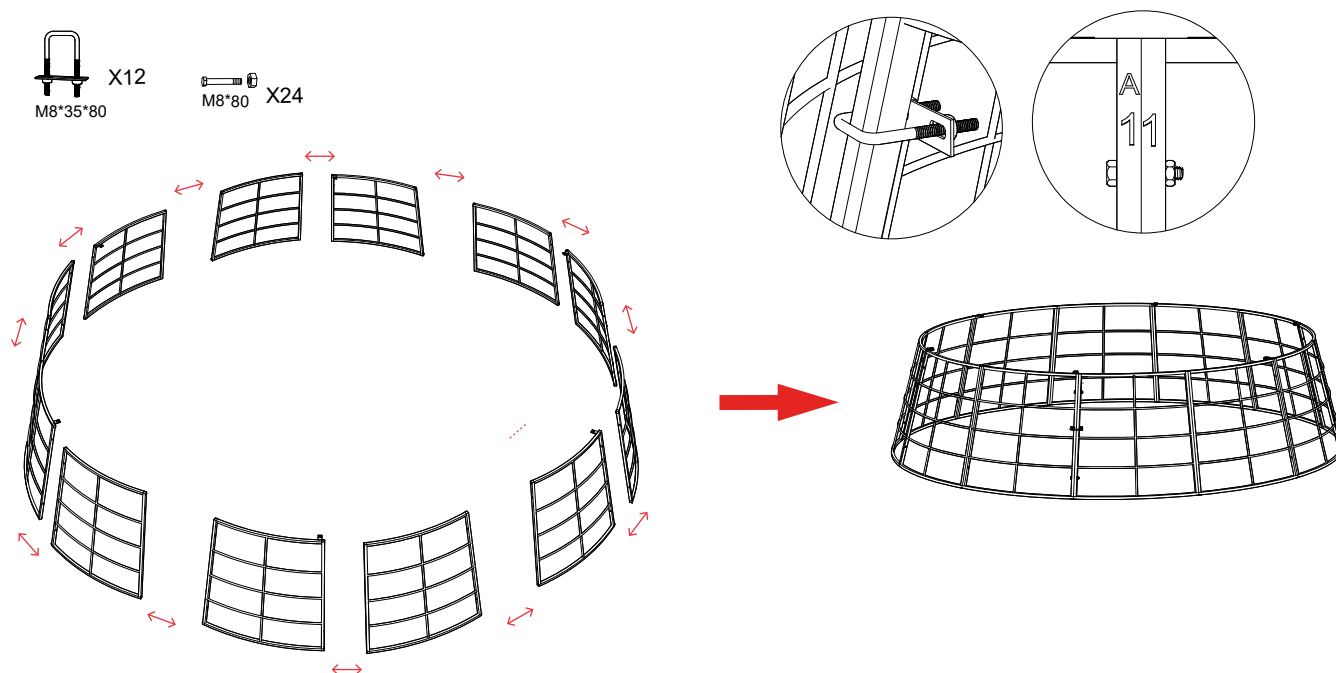

PASO 15 / STEP 15

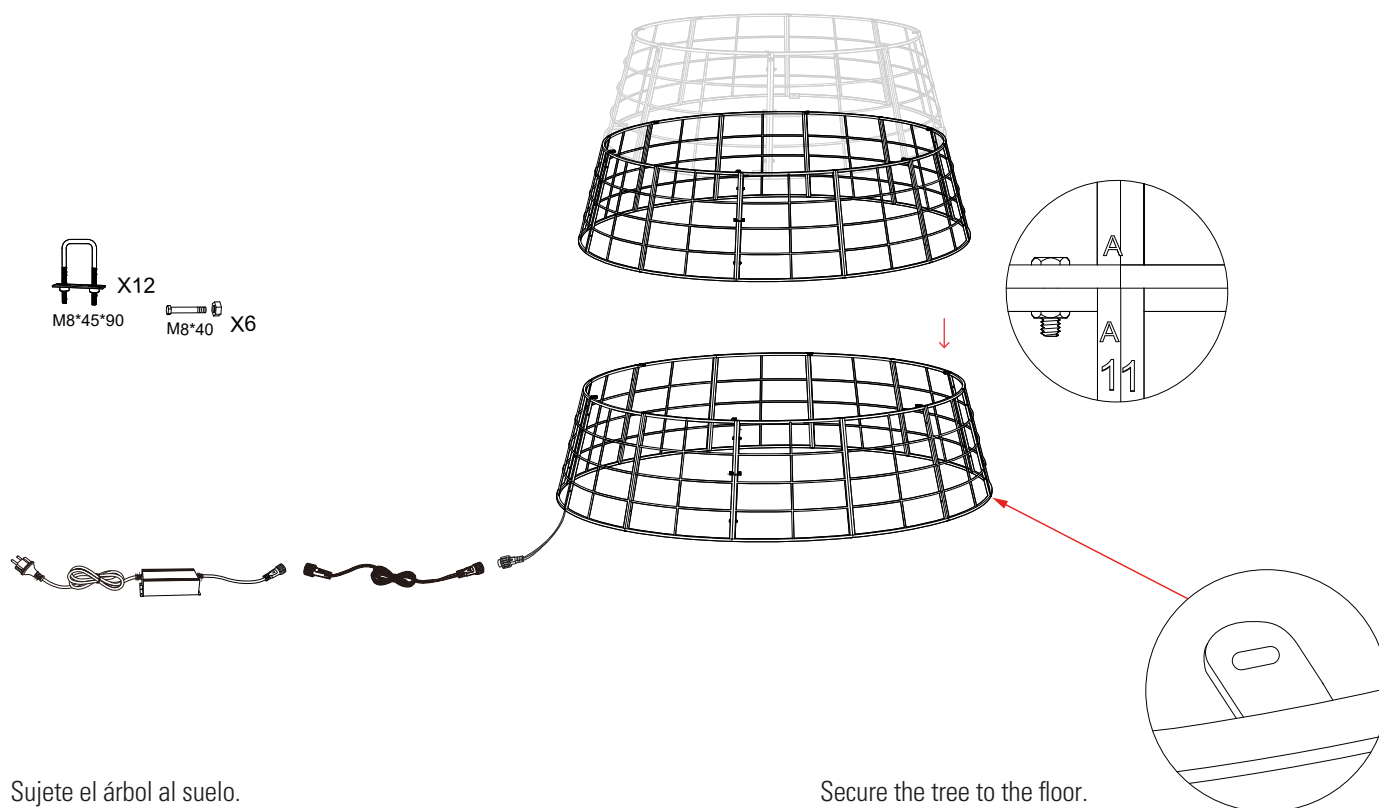

Sujete el árbol al suelo.

Para finalizar, conecte la fuente de alimentación.

Secure the tree to the floor.

Finally, connect the power supply.