

## DOWNLIGHT NEOPANEL 6W, 12W y 18W



### 1. PRECAUCIONES



Estimado cliente, en primer lugar le agradecemos su compra y la confianza depositada en nuestra marca. Por favor lea con atención este manual antes de proceder con la instalación y consérvelo en lugar seguro.

- Desconectar el suministro eléctrico antes de iniciar la instalación.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No sumerja este producto en agua y no lo manipule con las manos mojadas.
- No golpee el producto.
- No instale el producto cerca de fuentes de calor.
- No manipule el producto cuando esté en funcionamiento y déjelo enfriar antes de tocarlo con las manos.
- La inadecuada manipulación de los componentes o de la propia luminaria podría dañar su correcto funcionamiento, quedando anulada la garantía del fabricante. No abra la luminaria bajo ningún concepto. En caso de avería contacte con su proveedor.

- La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable. Cuando la fuente de luz alcance el final de su vida, se debe sustituir la luminaria completa.
- La instalación puede requerir la intervención de una persona cualificada.
- No instale el producto si observa que está dañado por el transporte o la manipulación.



Deshágase del producto adecuadamente. Esta luminaria no debe ser eliminada junto con otros desechos domésticos. Para evitar dañar el medioambiente o la salud de las personas, recicle este producto adecuadamente facilitando un reciclado sostenible y responsable de los recursos materiales. Deshágase de sus residuos a través de los sistemas de recogida o de su distribuidor habitual.



## 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	7100020230	7100020231	7100020232	7100020233	7100020234	7100020235	7100020236	7100020237	7100020214	7100020215	7100020216	7100020217	7100020245	7100020246	7100020247	7100020295									
Especificaciones eléctricas																									
Alimentación	220-240 VAC 50/60 Hz																								
Pot. nominal	6W			12W						18W															
Factor pot.	>0,9																								
Especificaciones lumínicas																									
Regulable	No													Sí TRIAC											
Flujo lum. (lm)	600		650		1.200		1.200		1.200		1.250		1.300		1.900		1.900		2.050		1.900		2.100		
Efic. (lm/W)	100		100		100		108		100		100		104		108		106		106		114		106		116
IRC	>80																								
Nº de LED	36			52						90															
Tª color (K)	2.700		3.000		4.000		5.500		2.700		3.000		4.000		5.500		2.700		3.000		4.000		5.500		
Haz apertura	120º																								
Tipo de LED	SAN'AN																								
Otros parámetros																									
Peso neto	122 g			193 g						296 g															
Corte (mm)	Ø 115			Ø 155						Ø 210															
Dim. (mm)	Ø 128 x 25			Ø 170 x 25						Ø 224 x 25															
Protección	IK06 / IP20																								
Vida útil est.	35.000h L80																								
Ciclos con.	100.000																								
Tª trabajo	-20°C ~ +40°C																								

## 3. INSTRUCCIONES DE MONTAJE

### Conexión:


- 1/ Asegúrese de que la alimentación esté apagada antes de la instalación.
- 2/ conecte los cables en las bornas de conexión.

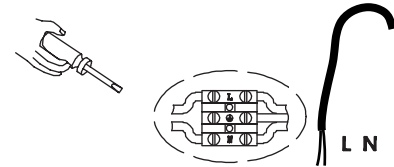


- 3/ Vuelva a encender la alimentación eléctrica.

### Colocación:


- 1/ Suba las garras de la luminaria.

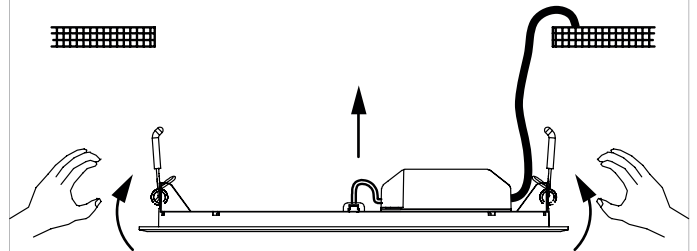



- 2/ Introduzca el downlight en el orificio circular del techo y suelte las garras.



### Dimensiones:

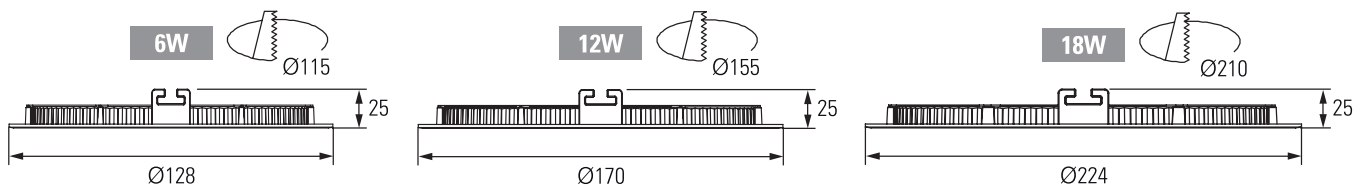

Regulable



No Regulable

