


## TRÍPODE SLIM



1. Cubierta
2. Vidrio templado
3. Tornillo de ajuste
4. Soporte
5. Cable de goma
6. Chip LED SMD

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

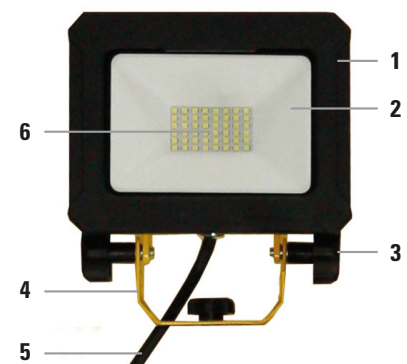

1. Desconecte de la corriente antes de instalar o realizar tareas de mantenimiento. El cableado de la unidad debe cumplir con el Código Eléctrico Nacional y los códigos y ordenanzas locales aplicables.
2. La instalación eléctrica debe ser realizada por un electricista cualificado.
3. La unidad está diseñada para el uso al aire libre y no debe utilizarse en zonas con poca ventilación o a altas temperaturas.

### INSTALACIÓN (Montaje a ras de superficie)

1. No retire ninguna pieza de la unidad.
2. Compruebe las especificaciones de la etiqueta.
3. Utilice un cable suficientemente largo como para poder colocar la unidad en el ángulo deseado.
4. Asegúrese de que el aire circula libremente al menos a 100 mm alrededor de la unidad. Tenga en cuenta cualquier riesgo de incendio y tome las precauciones apropiadas.
5. La superficie iluminada más cercana debe estar a un mínimo de 0,5 m de la parte delantera de la unidad.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	Kit de trípode con foco LED de doble cabezal
Potencia (LED)	20W x 2
Lúmenes	2.000 lm x 2
Haz apertura	120°
Temp. color	6.000 K
IRC	>80
Material lámpara	Aluminio + Acero + PC
Cable / Enchufe	VDE H05RN-F 3x0,75 mm <sup>2</sup> 3m
Tamaño lámpara	160x165x38 mm
Tensión de entrada	220V-240V
Frecuencia	50/60 Hz

### GARANTÍA

1. La garantía no es válida en caso de uso indebido, manipulación, retirada de la etiqueta de calidad, instalación en un entorno de trabajo inadecuado o instalación no conforme a la última edición de las Normas de cableado.
2. La garantía también quedará anulada si ha sometido la instalación a una prueba de aislamiento eléctrico con el proyector enchufado (Megger Test). Si este producto presenta algún defecto durante el período de garantía, se sustituirá de forma gratuita, siempre que la instalación sea correcta y se devuelva la unidad defectuosa. No asumimos responsabilidad alguna por costes derivados de la instalación del producto de sustitución. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

