


PANELES

PANEL LED NEXT UGR<19 DALI-2 C2

Sistemas de iluminación profesionales para techos modulares y otros, que no proyecta calor ni produce parpadeos.

ENEC 05

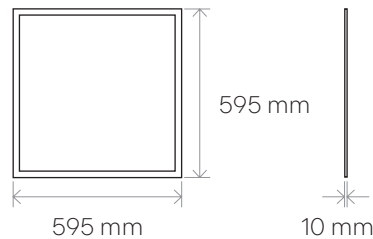

i UGR < 19: Cumple con la Norma Europea EN12464-1 que fija para iluminación de oficinas un UGR límite de 19.


Cod.	W	K	lm	kg
7100005352		3.000	4.000	
7100005350	32	4.000	4.100	2,6
7100005351		5.000	4.100	

Accesorios

7100005815	Acc. suspensión Panel LED
7100005812	Acc. pack 4 muelles inst. Panel LED
7100005840	Marco empotrar Panel LED 60x60 Next y Evo
7100005845	Marco Easyfit Panel LED 60x60 Blanco Next y Evo
7250040059	Driver BOKE multipotencia MAX42W DALI II O PUSH Flicker Free
7250040053	Driver BOKE Panel 32W 850 MA Flicker Free No Reg.

4.000 K





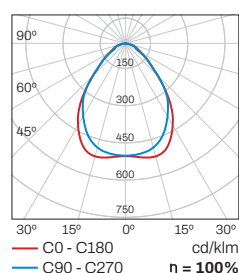













7100005350



Regulación: DALI-2, PUSH DIM.

Riesgo Fotobiológico: Grupo 0 (RG0)

* Opción de regulación con accesorio.

 IRC > 90	 90°	 DALI-2	 DALI	 L80 B20 50.000h	 24 / 7
 SWITCH OFF ON 100.000	 TIME OFF ON < 0,5 s	 +40 -25 °C	 P.F. > 0,9	 SDCM < 5	 UGR < 19
 220-240 VAC 50-60Hz	 IP 40 IK 06	 CLASE II	 ENEC 05	 FLICKER FREE	 5 AÑOS GARANTÍA