
DOWNLIGHTS

CELER


DOWNLIGHT ALUS



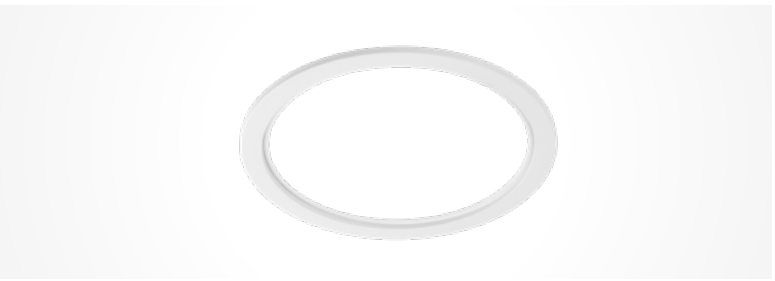

Downlight de uso comercial que aúna las mejores prestaciones y un diseño moderno y estilizado, que lo convierten en una apuesta segura en zonas en las que es necesario un gran paquete lumínico y una estética contemporánea.

IP44 ENEC 05

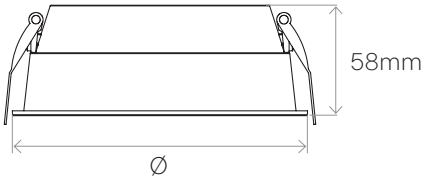

Cod.	W	K	lm	Reg.	g	Ø mm	Ø Corte mm
7100020500	9	3.000	1.100	No	300	134	125
7100020501		4.000					
7100020502		5.500					
7100020503	17	3.000	2.200		350	155	145
7100020504		4.000					
7100020505		5.500					
7100020506	25	3.000	3.300		600	209	200
7100020507		4.000					
7100020508		5.500					
7100020509		4.000		Sí (DALI-2)	620		
7100020259		5.500	3.250				

Accesorios


7250080174	Aro montaje para ALUS 9W corte Ø125-140mm
7250080175	Aro montaje para ALUS 17W corte Ø145-160mm
7250080176	Aro montaje para ALUS 25W corte Ø200-220mm

3.000 K

4.000 K

5.500 K

7100020500



* Consultar en tabla referencias regulables

