PLAFONES

CELER

PLAFÓN IP54 CUADRADO

Plafón que se puede emplear tanto en estancias interiores como en exteriores. Está disponible en versiones con y sin sensores de movimiento y luminosidad integrados.

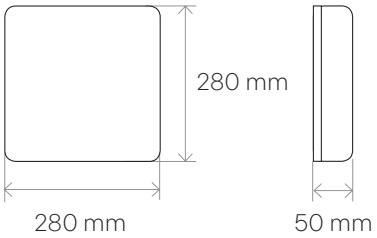

Patrón de detección y configuración del sensor
Consultar Anexo

Cod.	W	K	lm	Sensor	kg
7100010092	12	2.700	1.400	No	0,84
7100010084		3.000	1.400		
7100010085		4.000	1.500		
7100010093		2.700	1.400	Sí	0,86
7100010086		3.000	1.400		
7100010087		4.000	1.500		

2.700 K
3.000 K
4.000 K

7100010094



Difusor opal.

IRC>80 | 120º | L80 50.000h | SDCM < 3 | P.F. > 0,9

SWITCH OFF ON 100.000 | TIME OFF ON < 0,5 s | +40 -20 ºC | CLASE II | EV 05

220-240 VAC 50-60Hz | A G D | IP 54 | IK 08 | 3 AÑOS GARANTÍA