


PLAFONES

PLAFÓN IP54 REDONDO

Luminaria de alta eficiencia adaptable a estancias interiores y exteriores. Perfecta distribución homogénea del haz, encendido instantáneo y disponible en versiones con o sin sensores de movimiento y luminosidad integrados.

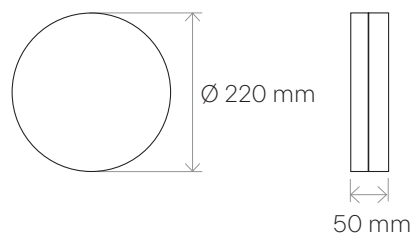


Patrón de detección y configuración del sensor
Consultar Anexo

Cod.	W	K	lm	Sensor	kg
7100010090	12	2.700	1.400	No	0,48
7100010080		3.000	1.400		
7100010081		4.000	1.500		
7100010091	12	2.700	1.400	Sí	0,50
7100010082		3.000	1.400		
7100010083		4.000	1.500		

-  2.700 K
-  3.000 K
-  4.000 K

7100010080



Difusor opal.

 IRC > 80	 120°		 L80 50.000h	 SDCM < 3	 P.F. > 0,9
 SWITCH OFF ON 100.000	 TIME OFF ON < 0,5 s	 +40 -20 °C	 CLASE II	 5 AÑOS GARANTÍA	
 220-240 VAC 50-60Hz	 A+ D	 IP 54	 IK 08	 3 AÑOS GARANTÍA	