



PANELES

PANEL COMPACT UGR<19

Sistemas de iluminación profesionales para techos modulares y otros, que no proyecta calor ni produce parpadeos. Fuente de alimentación incluida.

ENECE 05

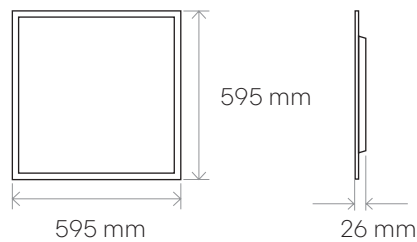

i UGR < 19: Cumple con la Norma Europea EN12464-1 que fija para iluminación de oficinas un UGR límite de 19.


Cod.	W	K	lm	kg
7100005344	26	4.000	3.500	1,85
7100005345		5.000		

Accesorios














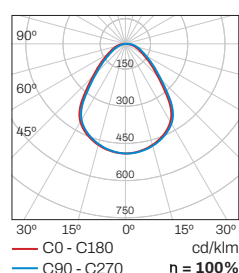


7100005815	Acc. suspensión Panel LED
7100005812	Acc. pack 4 muelles inst. Panel LED
7100005840	Marco empotrar Panel LED 60x60 Next y Evo
7100005848	Marco Easyfit Panel LED 60x60 Blanco Compact
7250040119	Driver BOKE Panel 26W Flicker Free No Reg.

-  4.000 K
-  5.000 K

7100005344



IP54 en la posición de montaje.

 IRC>80	 90°		 L80 B20 50.000h	 UGR < 19	
 SWITCH OFF ON 100.000	 TIME OFF ON < 0,5 s	 +45 -20 °C	 CLASE II	 P.F. > 0,9	 SDCM < 5
 220-240 VAC 50-60Hz	 IP 54	 ENECE 05	 FLICKER FREE	 5 AÑOS GARANTÍA	