


## PROYECTOR

# LEDEXT SLIM PIR



Versión PIR con sensor ajustable. De perfil reducido y elevada estética, está especialmente destinado para la iluminación de accesos, fachadas, escaparates, carteles, etc.

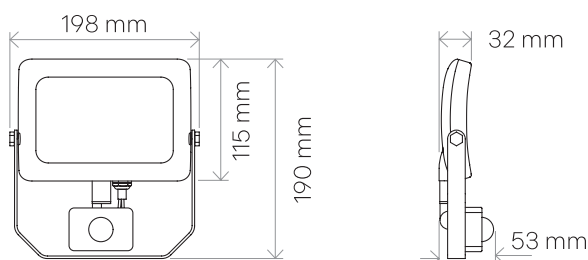

| Cod.       | W  | K     | lm    | kg   |
|------------|----|-------|-------|------|
| 7100045640 | 17 | 3.000 | 2.000 | 0,95 |
| 7100045641 |    | 4.000 |       |      |

## Accesorios

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| 7150040920 | Soporte proyector recto 600mm base 100x100 |
| 7150040921 | Soporte proyector recto 900mm base 100x100 |




## Especificaciones del sensor

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Tipo de detección    | PIR                |
| Consumo en stanby    | <0,5W              |
| Tiempo de activación | 2 ± 0.5s           |
| Rango de detección   | Hasta 10m.         |
| Angulo de detección  | 120° *             |
| Altura de montaje    | 1,5m - 2,5m *      |
| Ajuste lumínico      | 3-1.000 LUX        |
| Ajuste de tiempo     | 8s±5s - 12min±1min |

\* Valor proporcionado a 25°C, 85%RH, Altura de inst.: 2m.



7100045640



|                       |                     |            |                 |            |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------------|------------|
| IRC>80                | 120°                | 50.000h    | SDCM < 3        | PIR        |
| SWITCH OFF ON 100.000 | TIME OFF ON < 0,1 s | +45 -20 °C | CLASE I         | P.F. > 0,9 |
| 220-240 VAC 50-60Hz   | IP 65               | IK 08      | 3 AÑOS GARANTÍA |            |