


PANELES


PANEL LED GREEN UGR<16

Panel con un diseño diferenciador y módulos reemplazables y extraíbles. La solución óptima cuando además de una luz agradable buscamos un diseño que nos diferencie de un panel normal.

DALI-2

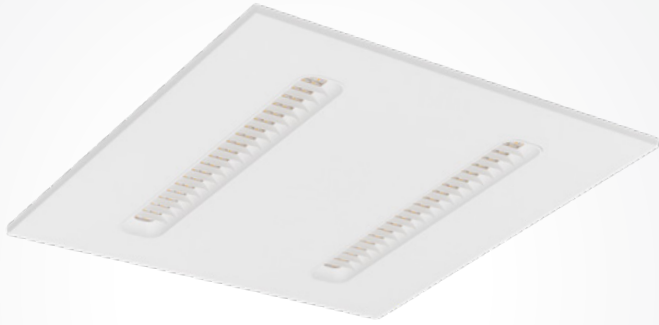


i Cumple con la Norma Europea EN12464-1 que fija para iluminación de oficinas un UGR límite de 19.

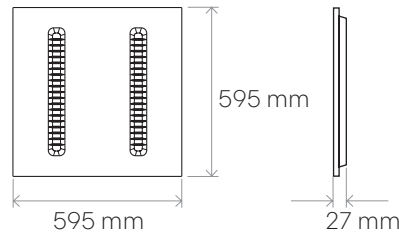

Cod.	Ref. CELER	W	K	lm	kg
7100005290	PGR-6060-D-30W-930-B	30	3.000	4.000	
7100005021	PGR-6060-D-30W-940-B	30	4.000	4.000	3,15
7100005291	PGR-6060-D-30W-955-B	30	5.500	4.200	


Accesorios

7100005848	Marco Compact superficie				
7100005840	Marco empotrar paneles led 60x60				
7250040059	Driver BOKE multipotencia MAX42W DALI II O PUSH Flicker Free				
7100005346	PGR-ACC-30W-930-B	1	Módulo UGR<16 3.000K 4.000lm IRC>90 DALI-2		
7100005347	PGR-ACC-30W-940-B	1	Módulo UGR<16 4.000K 4.000lm IRC>90 DALI-2		
7100005348	PGR-ACC-30W-955-B	1	Módulo UGR<16 5.500K 4.200lm IRC>90 DALI-2		

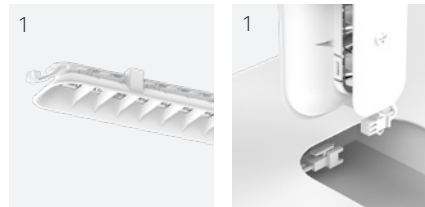

- 3.000 K
- 4.000 K
- 5.000 K

7100005021

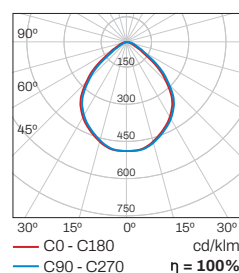

*Regulación de serie: DALI-2, PUSH DIM.

Producto no previsto para colocarse en instalación suspendida.

Riesgo Fotobiológico: Grupo 0 (RG0)

IRC>90	90°	DALI-2	DALI	L80 B20 50.000h	24/7
SWITCH OFF ON 100.000	TIME OFF ON < 0,5 s	+40 -10 °C	UGR < 16	P.F. > 0,9	SDCM < 6
220-240 VAC 50-60Hz	IP 40 IK 06	CLASE II	FLICKER FREE	5 AÑOS GARANTÍA	