

XMAS CORTINA / LED CURTAIN LIGHT

7150011020; 7150011021; 7150011022; 7150011023; 7150011024; 7150011025; 7150011026; 7150011027; 7150011028; 7150011029; 7150011030; 7150011031
220V-240VAC 50-60Hz; IP65; -20°C~+40°C; CLASS II

• PRECAUCIONES / PRECAUTIONS

ESP



Por favor, lea atentamente las instrucciones de este documento antes de realizar la instalación. La instalación debe realizarse por personal cualificado conforme a los estándares y normativas de seguridad establecidos en el reglamento REBT. Si la instalación no se realiza acorde a este reglamento, la garantía del fabricante queda anulada. De acuerdo al reglamento REBT, es obligatorio aplicar el apartado BT-09.4, referente a protecciones de sobretensión en líneas y receptores en instalaciones industriales y alumbrado público.

Advertencias de seguridad

1. No conectar la cortina XMAS a la red mientras esté en el paquete o acumulada.
2. No encender la luz si el cable, la cubierta o cualquier componente está dañado.
3. No conectar a la alimentación durante la instalación. La alimentación debe conectarse solo cuando la luz esté conectada, sellada e instalada.
4. La luz debe quedar bien fijada, sin movimiento ni oscilación, para evitar roturas de cable o daños.
5. Durante la instalación y uso, la cadena de luz no debe recibir golpes, impactos ni cargas pesadas.
6. No conectar este producto con otros productos eléctricos.
7. No usar alambre metálico para fijar la cadena de luz, ya que puede dañar el aislamiento.
8. No colgar objetos decorativos en la cadena de luz.
9. Asegurarse de no superar la cantidad máxima de unidades conectadas.
10. Solo se pueden conectar cadenas de luz de la misma especificación y voltaje. Asegurar una conexión firme para evitar entrada de agua.
11. No usar la cadena de luz en ambientes explosivos o inflamables.
12. La tensión de alimentación debe coincidir con la indicada en la luz y cumplir las protecciones del REBT.
13. La cadena de luz no es un juguete; mantener fuera del alcance de los niños.
14. No mover ni manipular la cadena de luz cuando esté encendida.
15. Revisar el producto tras largos periodos de uso o mal tiempo.
16. Si el producto está dañado, debe destruirse.
17. El cable flexible externo no puede sustituirse; si está dañado, la luminaria debe destruirse.
18. Retirar y realizar un tratamiento no contaminante periódicamente. Tras la instalación, un técnico cualificado debe revisar la instalación.


ENG



Please read these instructions carefully before installation. Installation must be performed by qualified personnel according to REBT regulations. If installation does not comply, the warranty is void. According to REBT, section BT-09.4 on surge protection in industrial and public lighting installations must be applied.

Safety Warning

1. Do not connect the XMAS curtain to the supply while it is still in the package or accumulated.
2. Do not light the product if the cable, lamp cover, or any component is damaged.
3. Do not connect to the power supply during installation. The power supply must be connected only after the light has been connected, sealed, and installed.
4. The light must be well fixed, without movement or swinging, to prevent wire breakage or damage.
5. During installation and use, the rope light must not be struck, knocked, or heavily loaded.
6. Never connect the product with any other electrical products.
7. Do not use metal wire to fix the light chain to avoid damaging the insulation.
8. Do not hang decorative items on the light chain.
9. Ensure the number of connected units does not exceed the maximum load.
10. Only light chains with the same specification and voltage may be connected together. Ensure the connection is firm to avoid water ingress.
11. Do not use the light chain in explosive or flammable environments.
12. The power supply voltage must match the marked voltage and comply with REBT protections.
13. The light chain is not a toy; keep out of reach of small children.
14. Never move or decorate the light chain when it is switched on.
15. Check the product after long-term use or bad weather.
16. If the product is damaged, destroy it.
17. The external flexible cable cannot be replaced; if damaged, the luminaire must be destroyed.
18. Remove and perform pollution-free treatment periodically. After installation, a qualified installer must check the installation.

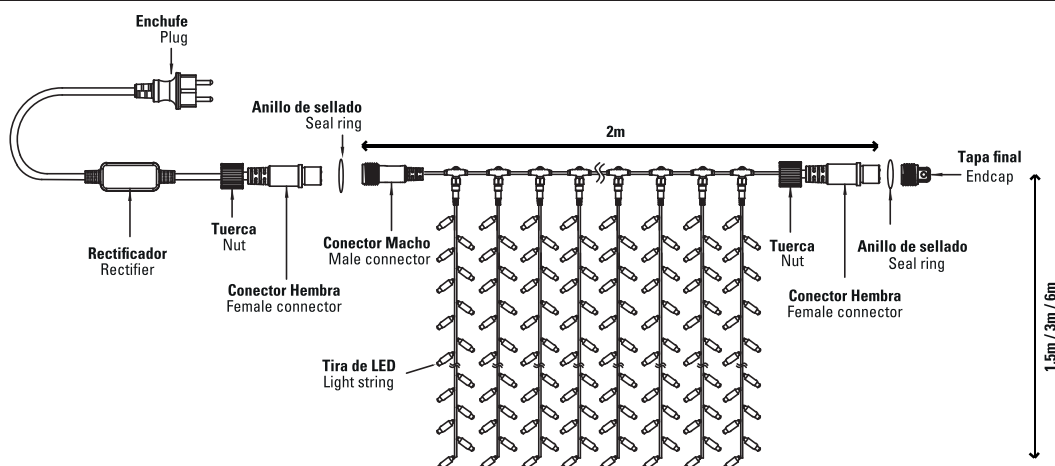

• INSTALACIÓN / INSTALLATION

PRECAUCIÓN



El número máximo de cortinas conectadas en serie es:

- **Modelos 2 m × 1,5 m:** 10 unidades
- **Modelos 2 m × 3 m:** 4 unidades
- **Modelos 2 m × 6 m:** 4 unidades

No conectar más unidades de las especificadas.

CAUTION




The maximum number of curtains in series is:

- **2 m × 1.5 m models:** 10 units
- **2 m × 3 m models:** 4 units
- **2 m × 6 m models:** 4 units

Do not connect more units than specified.

Uso del conector macho y hembra / Use of Connecting male and female connectors


1. Introducir el conector macho en el conector hembra con cuidado.
1. Put the male connector into the female connector. Carefully

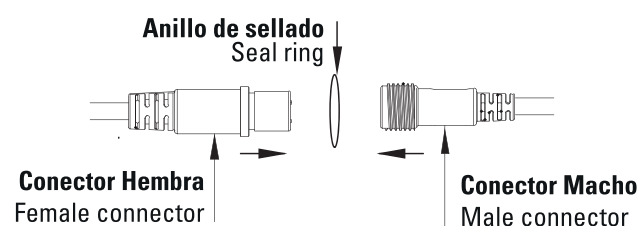

Precaución:

- Debe haber un anillo de sellado entre el conector macho y el hembra.
- El pin macho debe insertarse completamente en el fondo del conector hembra.
- Asegurar la tapa roscada.
- Desplazar el tubo termorretráctil para garantizar estanqueidad y evitar entrada de agua.

2. Apretar la tapa roscada en sentido antihorario.
2. Fasten the screw cap anticlockwise.

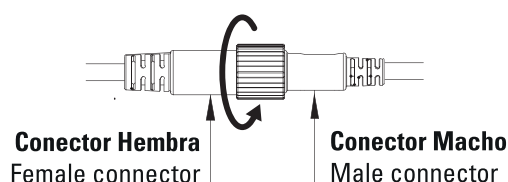


Caution:

- Ensure there is a seal ring between male and female connectors.
- The male pin must reach the bottom of the female connector.
- Tighten the screw cap firmly.
- Push the provided shrink tube to ensure a waterproof connection.

Uso del conector hembra y la tapa final / Use of Connecting male and female connectors


1. Insertar la tapa final en el conector hembra con cuidado.
1. Insert the end cap into the female connector carefully.

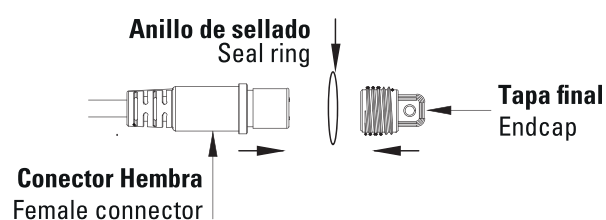

Precaución:

- Debe haber un anillo de sellado entre el conector hembra y la tapa final.
- La tapa roscada debe quedar completamente fijada.
- Desplazar el tubo termorretráctil para garantizar estanqueidad y evitar entrada de agua.

2. Apretar la tapa roscada en sentido antihorario.
2. Fasten the screw cap anticlockwise.

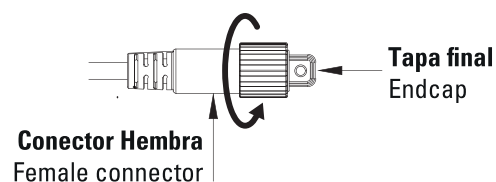

Caution:

- Ensure there is a seal ring between the female connector and the end cap.
- The screw cap must be fully tightened.
- Push the shrink tube to ensure waterproof protection.