



CLASE I


5
AÑOS
GARANTÍA

Proyector Ledext EVO C4

Proyector de gran resistencia a los agentes externos, de alta eficiencia lumínica y perfil ultrafino. Amplia gama y máxima durabilidad.

Fuente de luz: CREE


+ INFO

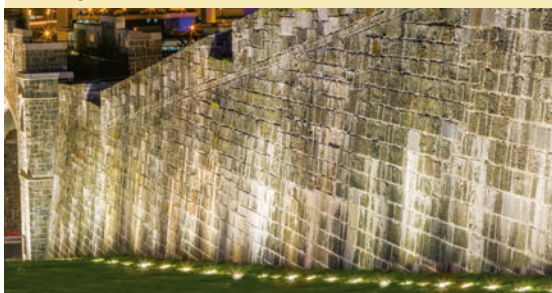

→ Áreas de aplicación

Iluminación de exterior, fachadas, jardines, iluminación por acentuación de edificaciones, monumentos, etc.

Dimensiones

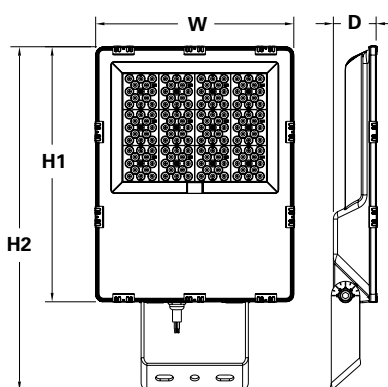

	W (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	D (mm)
50W	184	265	346	54
100W	277	302	428	55
150W	278	358	483	60
200W	328	367	487	60

Datos técnicos

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	POTENCIA (W)	Tª COLOR (K)	LÚMENES (LM)	EFIC. ENERG.	PESO (KG)
7150040083	50	4.000	5.500	A++	2,2
7150040084		5.500			
7150040085	100	4.000	11.000		
7150040086		5.500			
7150040087	150	4.000	16.500		
7150040088		5.500			
7150040089	200	4.000	22.000		
7150040090		5.500			

OTROS DATOS TÉCNICOS

ALIMENTACIÓN	200-240VAC 50/60Hz
IRC:	>80
APERTURA:	120°
VIDA ÚTIL:	50.000h L80
REGULABLE:	No
COLOR:	Negro
T. ENCENDIDO:	<0,5 s
FACTOR POT:	0,9
PROTECCIÓN IP:	IP65
PROTECCIÓN IK:	IK08
TEMP. FUNC.:	-20°C ~ +45°C
FUENTE DE LUZ:	CREE

ACCESORIOS

7150040920* SOPORTE PROYECTOR 10W-100W RECTO 600MM BASE 100X100

7150040921* SOPORTE PROYECTOR 10W-100W RECTO 900MM BASE 100X100

*Solo hasta 100W