


AMPLED B10

Lámparas que emulan a la perfección la distribución de luz de la tradicional lámpara incandescente. Debido a su temperatura de color y rendimiento, resultan muy adecuadas para crear ambientes acogedores y agradables.

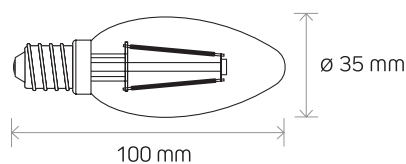

Cod.	Modelo	W	K	lm	Apertura	Casquillo
7000014025	Classic	4	2.700	400	360°	E14
7000014027			3.000	470		
7000014026			4.000	420		
7000014017	Opal	5	2.700	450	230°	E14
7000014018			3.000	450		
7000014019			4.000	500		

- 2.700 K
- 3.000 K
- 4.000 K

IRC>80	360°	230°	IP 20	L70 35.000h
SWITCH OFF ON 25.000	TIME OFF ON < 0,5 s	+35 -15 °C	CLASE II	SDCM < 6
220-240 VAC 50-60Hz	A+G F	3 AÑOS GARANTÍA	P.F. > 0,5	