


BIPIN

# LÁMPARA G9 BIPIN



Muy adecuada para iluminación de acento o decorativa de poca intensidad. Fabricada con tecnología LED de alto rendimiento, no emite calor y proporciona una excelente reproducción cromática. Alimentación a 230V 50Hz.

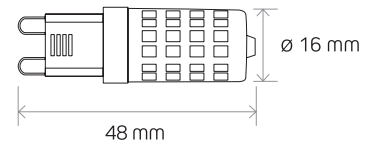

Cod.	W	K	lm	Apertura	Casquillo
7000080034	3,5	2.700	330	300°	G9
7000080032		3.000	380		
7000080033		4.000			

-  2.700 K
-  3.000 K
-  4.000 K

 IRC > 80	 300°		 IP 20	 L70 35.000h	 SDCM < 6
 SWITCH OFF ON 25.000	 TIME OFF ON < 0,5 s	 +25 -30 °C	 CLASE II	 P.F. > 0,4	
 220-240 VAC 50-60Hz	 F	 3 AÑOS GARANTÍA			